

Drystar



DAS SYSTEM HINTER TROCKENEN
WÄNDEN UND DECKEN.

DRYSTAR. PERFEKT BEI FEUCHTEM RAUMKLIMA.



WELLNESSBEREICH



BADEBEREICH



BAD UND WC

Knauf Drystar ist die sichere Lösung für Feucht- und Nassräume in fast jedem Nutzungsbereich. Das geprüfte Knauf Drystar-Board mit der innovativen Kombination aus High-Tech-Vlies und Spezialgipskern wirkt wasserabweisend und ist schimmelresistent.

Knauf Drystar ist deshalb optimal für

Wellnessbereiche – z. B. Sauna-Vorräume, Umkleiden und Ruheräume

Badebereiche – z. B. Poollandschaften und Schwimmhallen

Bäder und WCs – in privaten, öffentlichen, gewerblichen und gastronomischen Objekten

Die einfache Verarbeitung von Drystar-Board analog herkömmlicher Gipsplatten lässt Freiraum für moderne Raumgestaltung auch mit gebogenen und gefalteten Konstruktionen.

Eine konsequente Erweiterung des Knauf Portfolios um die Anforderungen für Nassräume wirtschaftlich und nachhaltig zu erfüllen. Perfekt für abgehängte Decken, Metallstandwände und Vorsatzschalen.

ÜBERZEUGEND IN VERARBEITUNG UND OBERFLÄCHE.

PERFEKT GEFLIEST AUF VLIES.

Knauf Drystar-Board ist der ideale Untergrund für Fliesen. Je nach Anforderung ist ein Abdichtungssystem erforderlich. Soll nur gestrichen werden, empfehlen wir eine Q-4-Oberfläche mit Drystar-Filler.




HIGH-TECH-SPEZIALVLIES:

- imprägniert mit hoher Schimmelresistenz
- idealer Untergrund für Fliesen und Beschichtungen

SPEZIALGIPSKERN:

resistent gegen Feuchte und Schimmel,
mit Glasfaser verstärkt

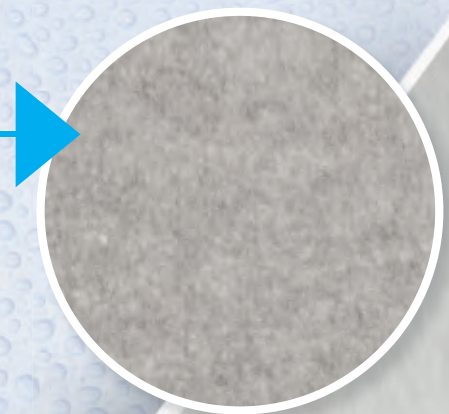

KNAUF HAT DIE IDEALE LÖSUNG FÜR JEDES RAUMKLIMA.

Ob Gipsplatte mit Vliesmantel, imprägnierte Platte oder Zementbauplatte – wer Trockenbau-Lösungen in Feucht- und Nassräumen einsetzt, kann mit Knauf rechnen. Denn wir haben für jedes Raumklima das richtige System. Dabei profitieren Sie von unserem Know-how und dem wirtschaftlichen Einsatz der optimalen Platte.

WO SETZE ICH DRYSTAR WIRTSCHAFTLICH SINNVOLL EIN?

Unsere Empfehlung für die Verwendung von imprägnierten Gipskartonplatten (GKBI), AQUAPANEL® und Drystar im System:

Anwendungsbereich	Bereich	GKBI	DRYSTAR-BOARD	AQUAPANEL®
Häuslicher Bereich	Küche, Bad und WC, Hauswirtschaftsraum			
	Wellnessbereich			
	Schwimmbad ¹			
Sport- und Freizeiteinrichtungen	Aufenthaltsräume			
	Wellnessbereich, Schwimmbad ²			
	Großraumdusche			
Hotels und Restaurants	Bad im Hotelzimmer, Besucher-WC			
	Wellnessbereich, Schwimmbad ²			
	Wäscherei, Großküche, Schwimmbad ¹			
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen	Bad im Krankenzimmer, Besucher-WC			
	Gemeinschaftsbad			
	Wäscherei, Laborraum, Großküche			
Büro- und Verwaltungsgebäude, Ausbildungs- und Kultureinrichtungen	Besucher-WC			
	Gemeinschaftsbad			
	Großküche			

 Empfehlung  Geeignet  Nicht geeignet

¹ Schwimmbad ohne überwachte Lüftung
² Schwimmbad mit überwachter Lüftung
Anwendungsbereich für Schwimmbäder unter Beachtung der Planung nach VDI 2089 und DIN EN 15288.

 **DRYSTAR –**
für hohe Luftfeuchtigkeit und zeitweise Spritzwasserbelastung

DRYSTAR IM SYSTEM. DURCHDACHT BIS IN DIE LETZTE FUGE.

Die perfekt aufeinander abgestimmten System-Komponenten erlauben eine sichere und langlebige Wand- und Deckenkonstruktion in Feucht- und Nassräumen.

- **Drystar-Board:** Spezialgipsplatte mit wasserabweisendem Vliesmantel in der Baustoffklasse A2-s1-d0 entspricht gemäß DIN EN 15283-1 dem Typ GM-FH1R
- **Drystar-Filler:** der einzige Pulverspachtel zum Anrühren mit den Vorteilen eines pastösen Materials
- **Drystar-Schrauben:** Sicherheit und Qualität mit optimalem Einschraub-Verhalten
- **Unterkonstruktion:** C3 (schwarz) für erhöhte Korrosionsbelastung, z. B. in Gemeinschaftsbädern, und C5M (blau) für höchste Korrosionsbelastung, z. B. an der Schwimmbad-Decke



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Geprüft wasserabweisend und
schimmelresistent ✓

Einfache und
wirtschaftliche
Verarbeitung ✓

Drystar-System

Alle Bestandteile
und Leistungen aus
einer Hand ✓

C3-/C5M-Montagetechnik mit Korrosions-
schutz – schnell, sicher, unkompliziert ✓



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Lieferung über den Fachhandel lt. unseren jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.

Tro100.de/ger/05.15/0/Pr/FB

Knauf Direkt

Techn. Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-1000***

▶ **E-Mail: knauf-direkt@knauf.de**

▶ **www.knauf.de**

Trockenbau-Systeme

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® Cement Board
TecTem®, Dämmstoffschüttungen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassaden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmsysteme für
Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für
Boden, Wand und Decke

Knauf PFT
Maschinentechnik und Anlagenbau

Knauf riessler
Oberflächenkompetenz

Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung